



Comunicación oral bidireccional directa desde la cabina, con sólo presionar un botón. Con el sistema de llamada de emergencia AC TA y Servitel.



El Centro de Control proporciona asistencia inmediata, 24 horas al día los 365 días del año.

AC TA

Telealarma para ascensores existentes

Al alcance de su mano. Las 24 horas del día

Ventajas a tener en cuenta

- Cumple con todos los requisitos de seguridad de la norma europea EN 81-28 y el RD 57/2005 (SNEL).
- Sistema de alarma fiable en cabina.
- Atención permanente durante las 24 horas del día y asistencia inmediata.
- Instalación fácil y rápida.
- Revaloriza el ascensor.

Asistencia las 24 horas del día

El sistema de telealarma AC TA, en combinación con Servitel, proporciona una comunicación oral bidireccional directa desde la cabina simplemente presionando el pulsador de alarma. En caso de que el ascensor quede bloqueado, el pasajero podrá obtener asistencia inmediata las 24 horas del día.

Adaptación o sustitución


El sistema de telealarma AC TA, puede ser adaptado a la maniobra existente. En ese caso, la botonera para llamadas de emergencia se puede incorporar a la botonera de cabina existente o instalarse junto a ella. En el caso de una sustitución completa de la maniobra existente y botoneras por otra del tipo CO BX o CO MX, que disponen de dispositivo de alarma integrado, el pulsador de alarma, el display, el altavoz y el micrófono estarán incorporados en la propia botonera de cabina. También hay disponibles otros sistemas de control.

Botonera para montaje en superficie



Dispositivo para llamada de emergencia adaptable a las maniobras existentes.

Botonera para montaje enrasado

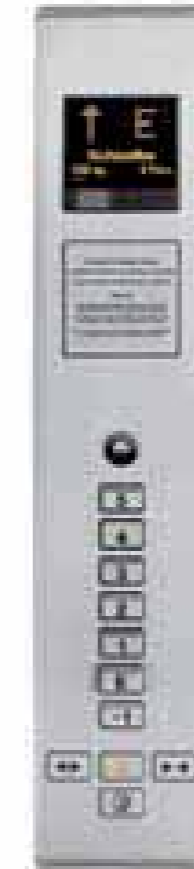

Cuando se sustituya la maniobra, y la botonera de cabina, ésta tendrá el sistema de telealarma integrado.

Requisitos legales

El sistema AC TA telealarma con Servitel, no sólo incrementa la seguridad de los pasajeros en el ascensor, sino que además ayuda a los operadores a cumplir con los requisitos legales.

El RD 57/2005, basado en la normativa europea SNEL (Normativa de Seguridad para ascensores existentes), define con precisión la necesidad y las características del sistema de telealarma para ascensores. Igualmente, la norma EN 81-28 define con claridad las especificaciones referidas al funcionamiento y fácil uso del sistema telealarma.

Al alcance de su mano. Las 24 horas del día

Todos los requisitos cumplidos

El sistema telealarma Schindler cumple con los requisitos del RD 57/2005, la norma EN 81-28 y además cubre diferentes riesgos de la norma SNEL:

- SNEL, Riesgo N° 71 (Telealarma): Instalación de un sistema de llamada de emergencia en la cabina del ascensor.
- SNEL, Riesgo N° 18 (Trifonía): Sistema de llamada de emergencia en el techo de la cabina y en foso incrementando la seguridad de personal de mantenimiento.
- SNEL, Riesgo N° 46 (Iluminación de emergencia): Iluminación de emergencia en la cabina del ascensor en caso de corte de suministro eléctrico.
- SNEL, Riesgo N° 72 (Intercomunicación): Conexión de voz entre la cabina y el cuarto de máquinas.
- SNEL, Riesgo N° 71 en relación con EN 81-70: Permite comunicarse a personas con discapacidad auditiva.

Asistencia rápida y sencilla

El sistema de telealarma AC TA contiene una unidad de comunicación compacta que incluye micrófono y altavoz. Si se presiona el pulsador de alarma se establece automáticamente la comunicación oral bidireccional. Una señal luminosa muestra al pasajero que se ha establecido comunicación. La asistencia puede ser enviada inmediatamente.

Opciones para estar bien preparados

Incluso si hay un corte de suministro eléctrico, el sistema telealarma continúa operativo gracias a un módulo de baterías compacto, activándose una señal luminosa de emergencia en la botonera. Se puede disponer también de un filtro para detectar el uso indebido de este sistema. Se ofrece opcionalmente un dispositivo que permitirá a las personas con discapacidad auditiva, comunicarse y comprender los mensajes emitidos desde el centro de control sin ninguna dificultad.



Asistencia rápida al pulsar el botón de alarma. Rescate de pasajeros atrapados, con AC TA y Servitel.

Instalación fácil

El sistema AC TA con Servitel contribuye al funcionamiento seguro y a mantener el valor del ascensor. Gracias a su diseño compacto y fácil de instalar, el sistema puede ser incorporado a cualquier ascensor sin dificultad y adaptarlo rápidamente. Sólo se necesita una línea telefónica analógica.

Todos los servicios incluidos

Telealarma, disponibilidad las 24 horas del día y respuesta inmediata. Confianza y seguridad a cualquier hora.